


## Specyfikacja dla naklejanego nadruku cyfrowego

1. Wszystkie bitmapy oraz elementy powinny zostać osadzone w systemie kolorów CMYK;
2. Rozdzielczość całego projektu oraz wszystkich osadzonych elementów: 300 dpi;
3. Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe;
4. Projekt powinien być rozgrupowany;
5. Projekt musi zawierać nadlewki (wystawać poza obszar nadruku) minimum po 3 mm z każdej strony, a środek powinien być w całości wypełniony;
6. W miarę możliwości należy unikać regularnych, okrągłych napisów, ani form graficznych równo oddalonych od krawędzi płytki;
7. Akceptowane przez nas formaty projektu: CDR, JPG, TIF, GIF, PSD;
8. W przypadku przestania plików CDR lub PSD należy dodatkowo przestać pogładowy plik JPG.

**UWAGA!** Agencja Reklamy EURA7 nie odpowiada za błędy w druku spowodowane niedostosowaniem się do niniejszej specyfikacji.

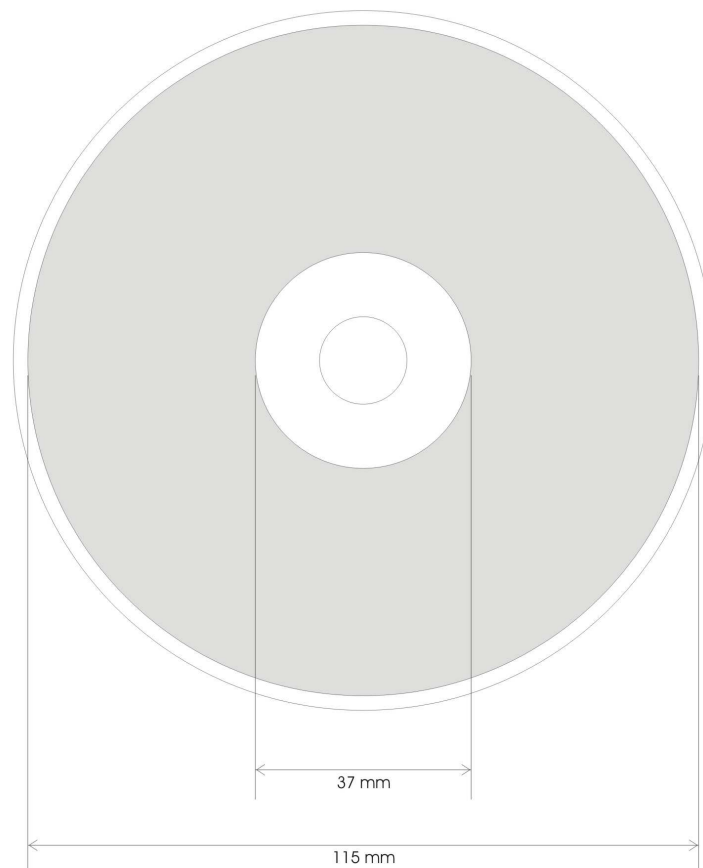

 pole nadruku