


## Specyfikacja dla nadruku offsetowego

1. Wszystkie bitmapy oraz elementy powinny zostać osadzone w systemie kolorów CMYK;
2. Rozdzielczość całego projektu oraz wszystkich osadzonych elementów: 300 dpi;
3. Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe;
4. Projekt powinien być rozgrupowany;
5. Projekt musi zawierać nadlewki (wystawać poza obszar nadruku ok. 2mm), a środek powinien być w całości wypełniony;
6. Akceptowane przez nas formaty projektu: CDR, JPG, TIF, GIF, PSD;
7. W przypadku przesłania plików CDR lub PSD należy dodatkowo przesłać poglądowy plik JPG.

UWAGA! Agencja Reklamy EURA7 nie odpowiada za błędy w druku spowodowane niedostosowaniem się do niniejszej specyfikacji.

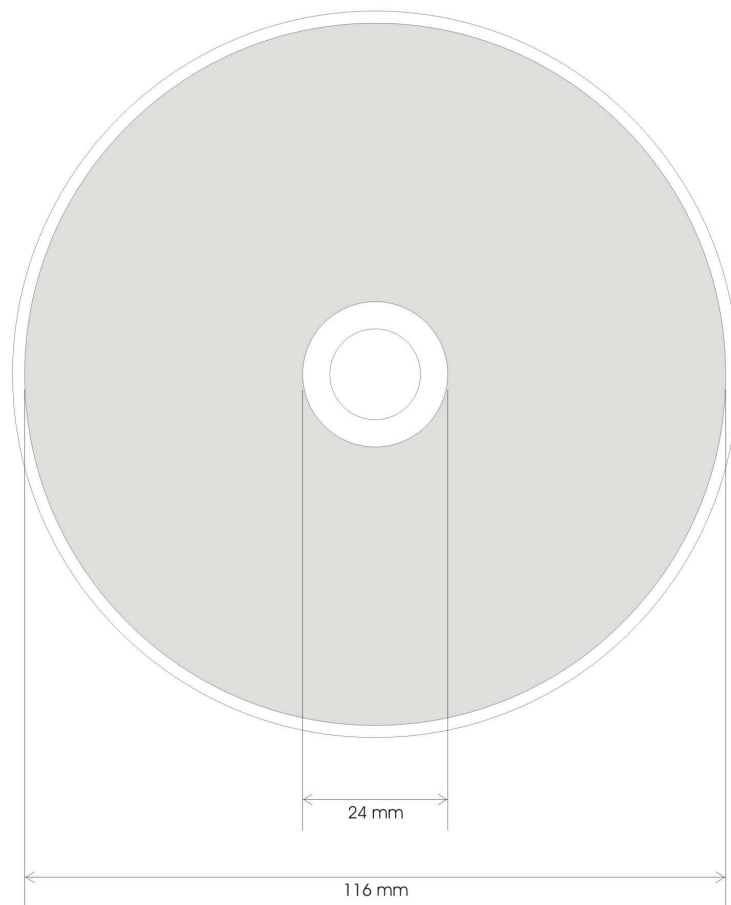


 pole zadruku